


3 unterschiedliche Bohrbilder möglich.

*1) Maß 104 entfällt bei der Funktion abschließbar, Hebel Si-line PSK LM und Hebel LM Globe PSK.*

Bei der Montage der Hebel Si-line LM abschließbar/TBT und Hebel LM Globe abschließbar/TBT, DIN rechts oder DIN links, sind folgende Punkte zu beachten:

- Hebel in Verschlussstellung drehen (siehe Abb.)
- Schließzylinder mit Schlüssel in abgebildete Position drehen (siehe Abb.)

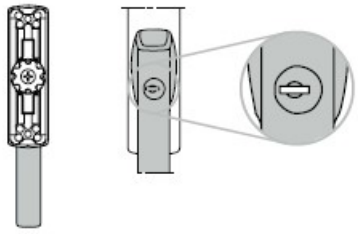

- Hebel muß sich nach beiden Seiten um 90° drehen lassen (siehe Abb.)

  *Ist der Hebel nicht zu schalten:*
- Schlüssel in Ausgangsposition schalten
- Rosette um 180° drehen und Vorgang wiederholen



- Hebel um 90° drehen DIN rechts oder DIN links (siehe Abb.)

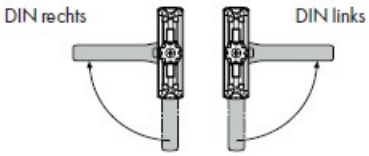


- Mitnehmer und Deckblech mittig einsetzen (siehe Abb.)